




Gestione e ciclo di vita: governare la sala dopo l'avvio

Il capitolato deve governare non solo l'avvio, ma anche la mantenibilità e la continuità operativa del sistema nel tempo.



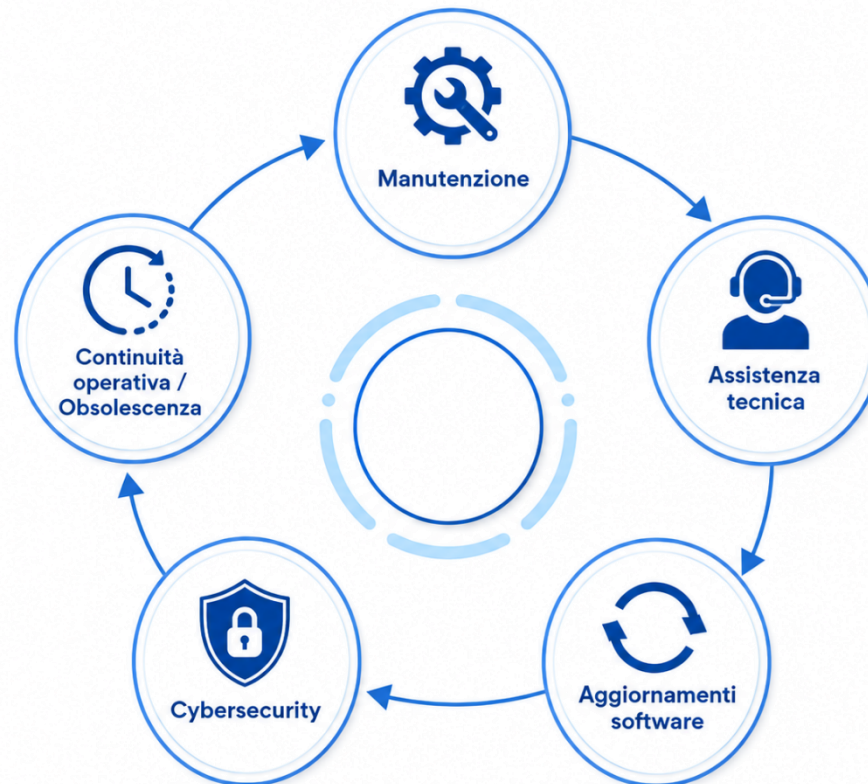


Cosa deve essere garantito e cosa deve essere valorizzato

Minimi obbligatori e criteri premianti

Minimi obbligatori

- Sicurezza;
- Conformità;
- Funzioni essenziali;
- Compatibilità minima;
- Servizi indispensabili.

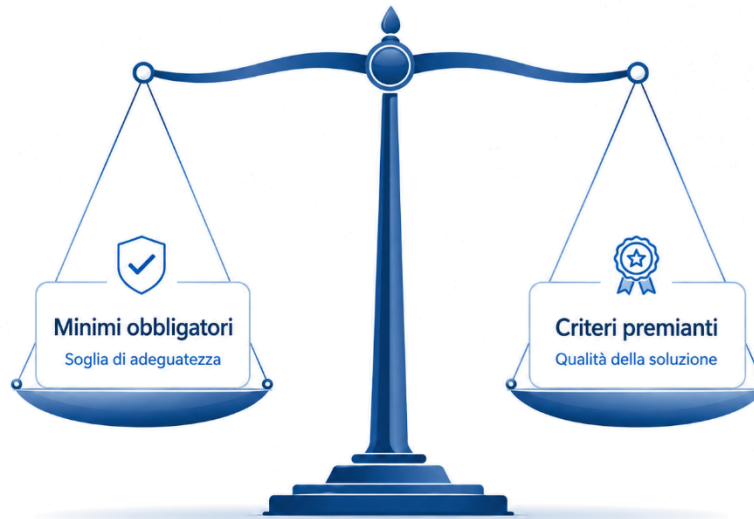

Criteri premianti:

- Livello di integrazione; Ergonomia;
- Scalabilità;
- Qualità del progetto esecutivo;
- Piano formativo;
- Manutenzione e continuità;

I minimi garantiscono l'adeguatezza; i criteri premianti valorizzano la qualità progettuale e gestionale.





Gara: criticità e azioni di mitigazione



La gara deve selezionare una soluzione non solo conforme, ma realizzabile, valutabile e governabile.





Dall'aggiudicazione alla realizzazione




L'esecuzione verifica che ciò che è stato previsto in gara diventi una sala realmente funzionante, integrata e utilizzabile.





Kick-off operativo: tempi, responsabilità e vincoli

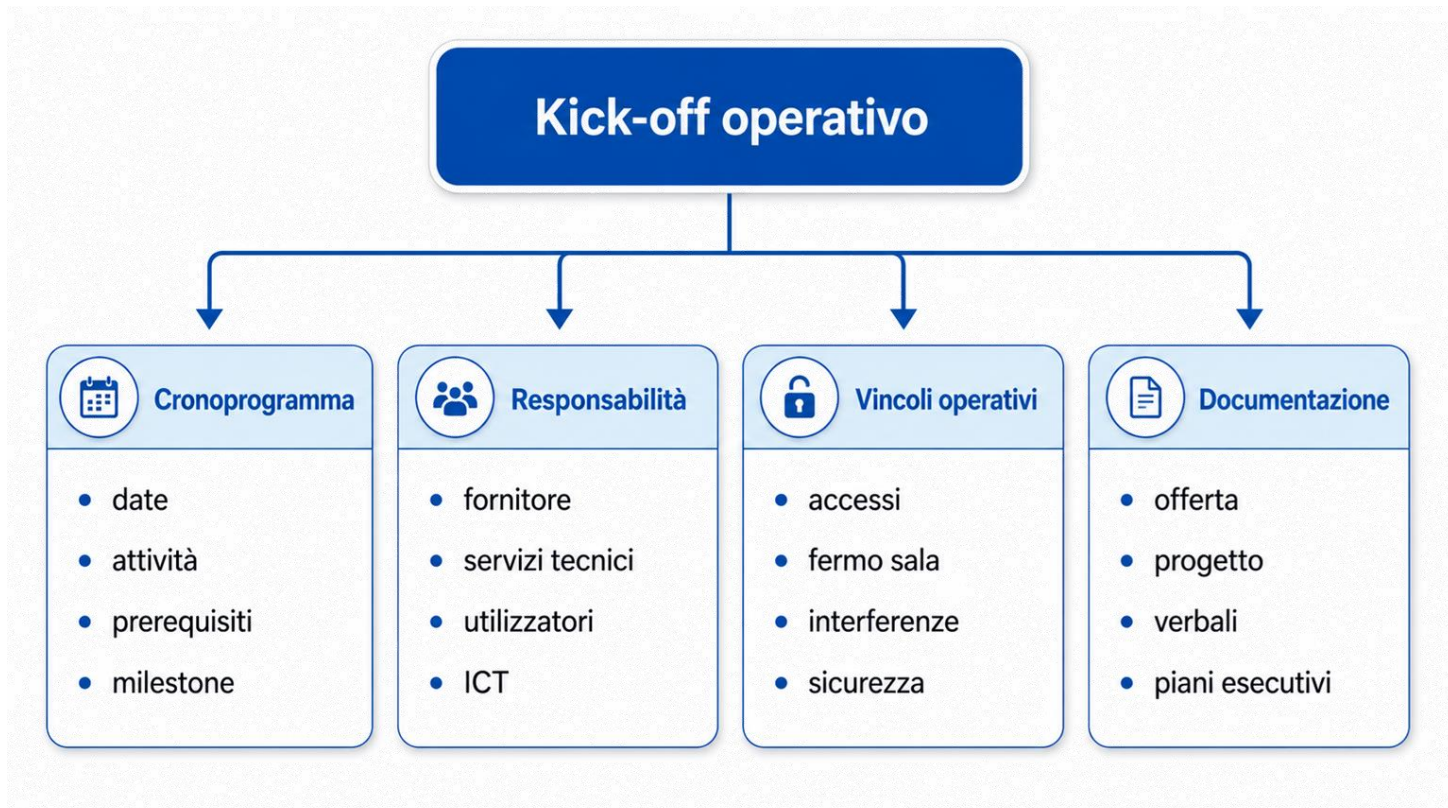

Il kick-off allinea quanto previsto in gara con le condizioni reali di esecuzione





Installazione e configurazione: tre passaggi da governare

Dal sistema installato al sistema integrato



Esecuzione: criticità e mitigazioni



L'esecuzione è il momento in cui il progetto deve essere controllato, non semplicemente realizzato.



Il collaudo non è solo consegna



Il collaudo deve dimostrare che quanto previsto in capitolato e offerta è stato effettivamente realizzato e funziona nel contesto reale di sala.




Collaudo documentale, tecnico e funzionale

Collaudo documentale



- Dichiarazioni di conformità
- Manuali e istruzioni
- Schemi as-built
- Configurazioni
- Certificazioni

Collaudo tecnico

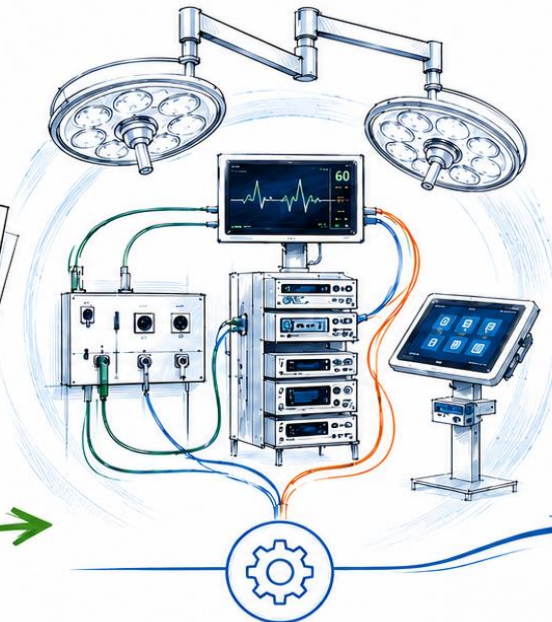

- Installazione e montaggio
- Sicurezza elettrica
- Collegamenti e cablaggi
- Interfacce e integrazioni
- Configurazioni tecniche

Collaudo funzionale



- Workflow reale
- Preset e scenari
- Sorgenti video
- Registrazione e archiviazione
- Utilizzo da parte dell'équipe


Il collaudo deve verificare non solo la conformità dei componenti, ma il funzionamento complessivo della sala nel contesto operativo.





Formazione, super-user e avvio operativo

Dal sistema collaudato al sistema realmente utilizzabile

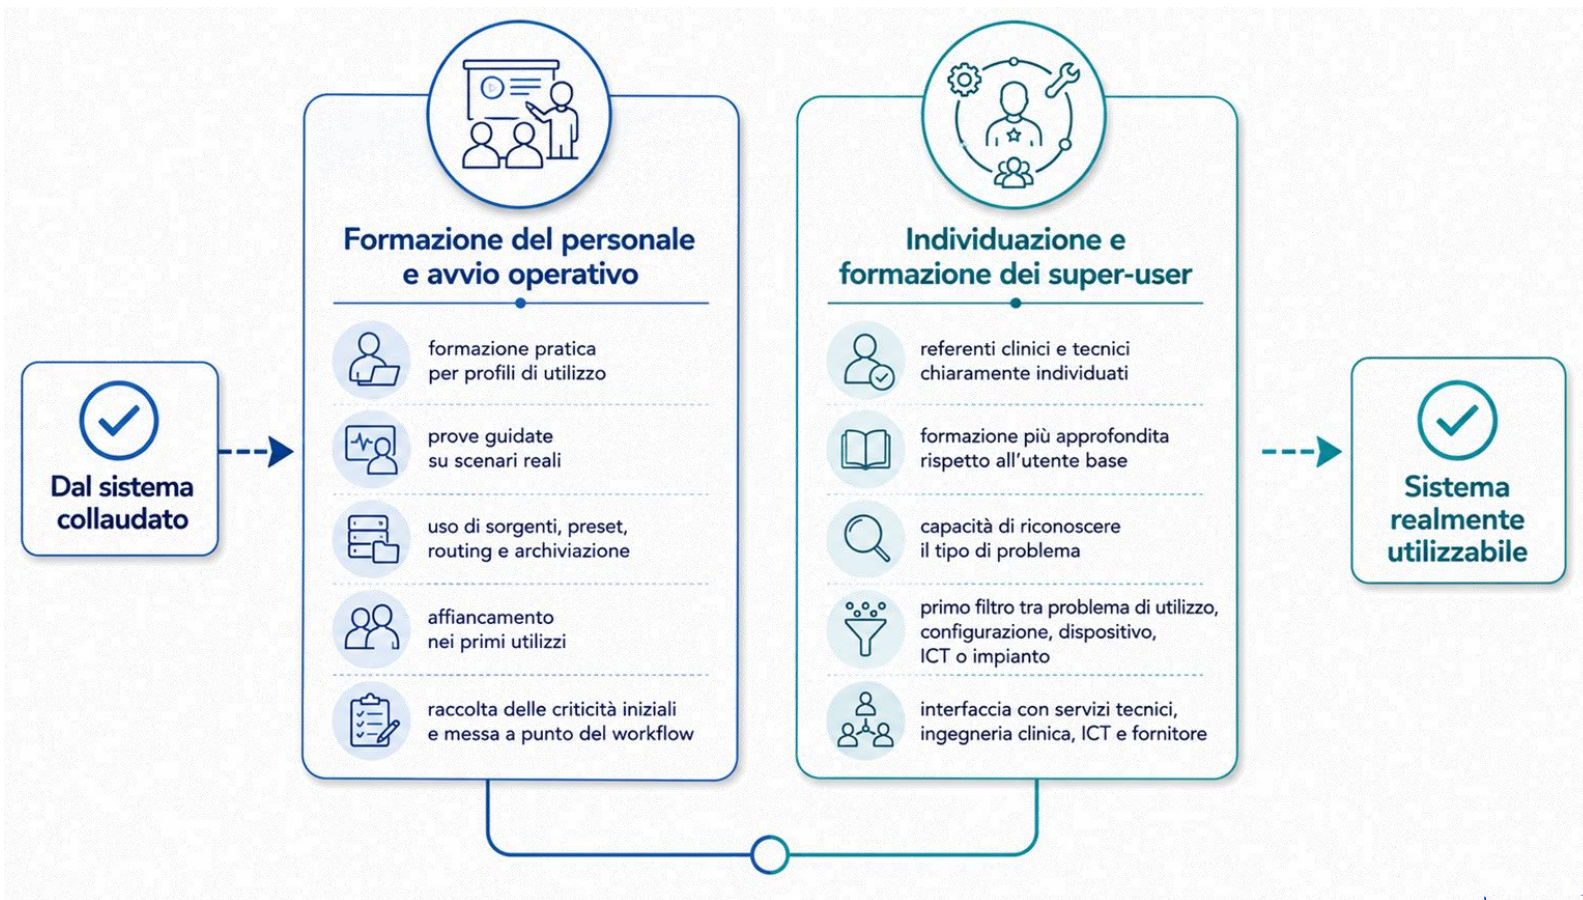

La formazione non chiude il progetto: consente alla tecnologia di entrare realmente nel processo operativo.

